


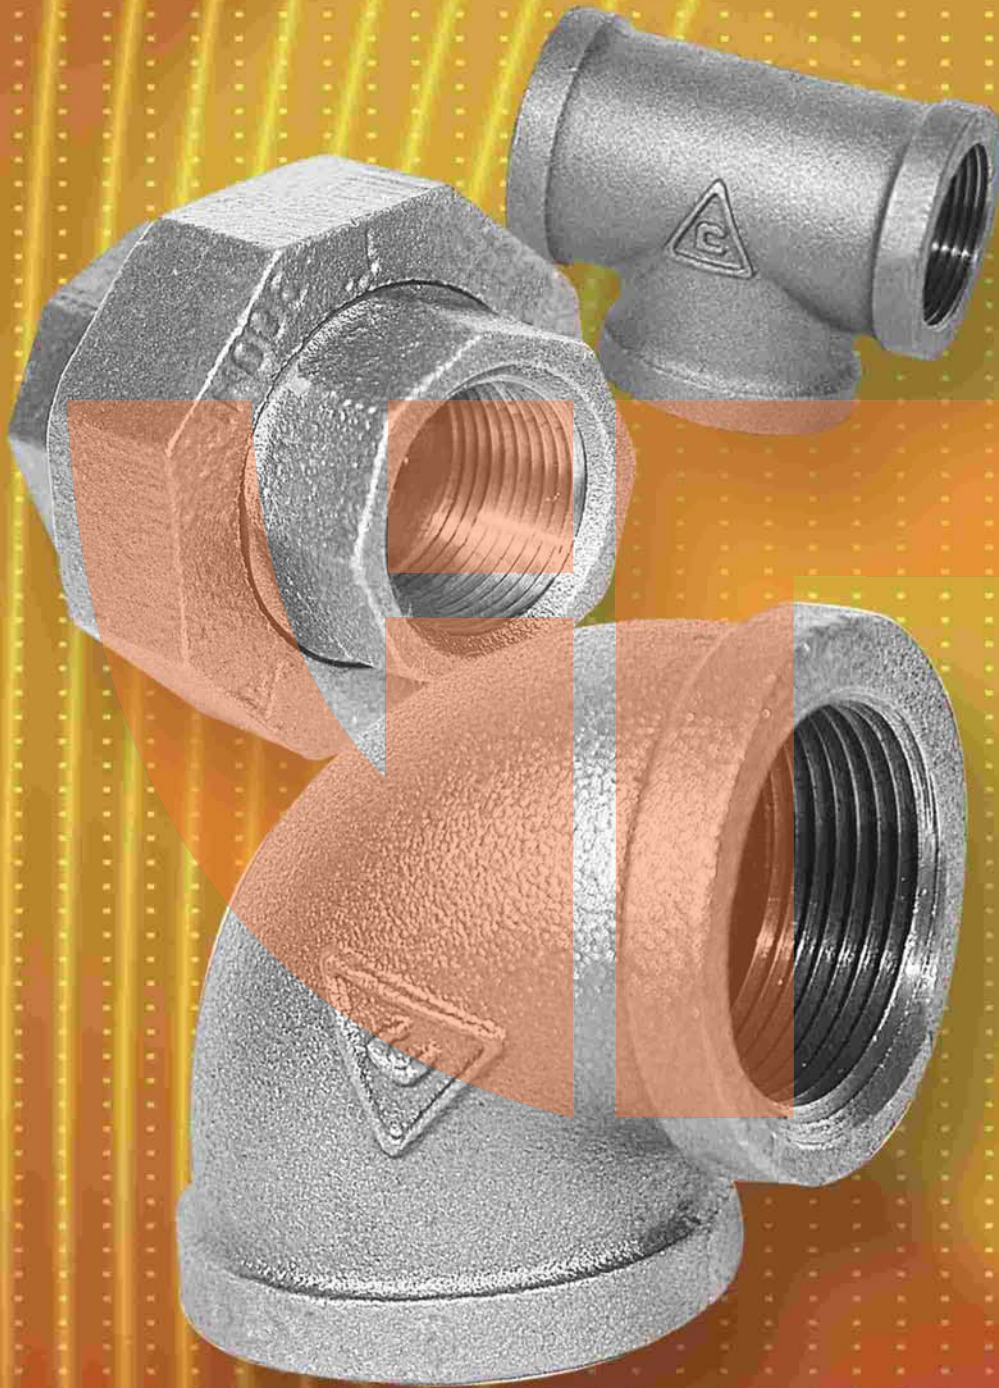

Las dimensiones estan listadas en las páginas siguientes debajo de cada artículo expresadas en pulgadas solo para propósito de estimación. Sujetas a cambios sin previo aviso.

CONEXIONES DE HIERRO MALEABLE

CONEXIONES
CIFUNSA®

MATERIAL

CONEXIONES DE HIERRO MALEABLE

Los materiales usados en la manufactura de Conexiones de Hierro Maleable CIFUNSA cumplen ampliamente los requerimientos mínimos establecidos por las normas de producto ASME/ANSI y están en base a la especificación ASTM A-197, presentando alta resistencia a los esfuerzos de expansión, contracción y choque de la tubería.

PROPIEDADES MECÁNICAS

ASTM A-197

Resistencia de la tensión, min, psi [MPa]	40,000 [275]
Punto de cedencia, psi [MPa]	30,000 [200]
Elongación en 2" [50 mm], min %	5 [5]

DISEÑO

En términos generales, las dimensiones para las conexiones de Hierro Maleable son establecidos por las normas:

ASME	B 16.3	CONEXIONES ROSCADAS
ASME	B 16.39	TUERCA UNIÓN
ASME	B 16.14	REDUCCIÓN BUSHING, TAPÓN MACHO Y TUERCA PRESIÓN.

ALINEACIÓN

La variación máxima permisible en la alineación de las roscas de todas las bocas de conexiones debe ser 0.06 pulg/pie (0.5%).

REFUERZOS

Algunas de nuestras conexiones roscadas cuentan con dos refuerzos o salientes, éstos de acuerdo a la norma ASME B16.3 la cual establece que el ancho de éstos debe ser del mismo espesor de la conexión.

TOLERANCIA

Como en todos los procesos de manufactura, el proceso de producción de conexiones tiene variaciones normales. Las conexiones roscadas CIFUNSA, cumplen con los requerimientos de la norma ASME B 16.3 la cual establece las siguientes tolerancias:


- a) Tolerancia para espesor de metal. El espesor de metal en ningún punto de las piezas debe ser menor que el 90% del valor dado en la tabla de dimensiones correspondientes.
- b) Tolerancias de Centro a Extremo. Las tolerancias permitidas sobre las dimensiones de centro a extremo de las conexiones son mostradas en la tabla No. 1. Para las longitudes de coples y reducciones campana deberán ser el doble de las especificadas. La abertura mayor de una conexión reducción gobierna las tolerancias a ser aplicadas para todas las bocas. Estas tolerancias no se aplican a codos retornos ni tapones cachucha.

Tabla No. 1. Tabla de tolerancias	
TAMAÑO NOMINAL	+ / - PULGADAS
1/8	0.03
1/4	0.04
3/8	0.05
1/2, 3/4	0.06
1, 1 1/4	0.07
1 1/2, 2	0.08
2 1/2, 3	0.10
4	0.12
6	0.14

ROSCADO

Las conexiones CIFUNSA son terminadas en rosca NPT.

DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL ESTÁNDAR AMERICANO DE CONEXIONES (NPT) ANSI / ASME B 1.20.1 1983 (ver tabla No. 2)

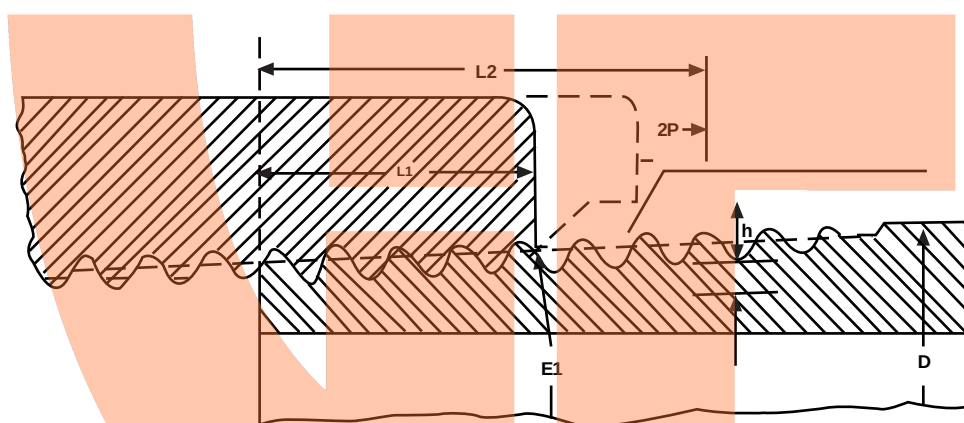

El cono de la rosca es 0.75 pulgada/pie medida en el diámetro y a lo largo del eje. La cresta y el valle de la rosca de la conexión es cortada a un mínimo de 0.033 pulgadas.

TABLA No. 2. DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL ESTÁNDAR AMERICANO DE CONEXIONES NPT ¹

TAMAÑO NOMINAL DEL TUBO	(D) DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO	(E1) DIÁMETRO AL FINAL DE LA ROSCA INTERNA	(L 1) APRIETE A MANO NORMAL ENTRE LA ROSCA INTERNA Y EXTERNA	(L 2) LONGITUD EFECTIVA DE LA ROSCA	(P) PASO DE LA ROSCA	(h) ALTURA DE LA ROSCA	n HILOS POR PULGADA
1/8	0.405	0.37360	0.1615	0.2639	0.03704	0.02963	27
1/4	0.540	0.49163	0.2278	0.4018	0.05556	0.04444	18
3/8	0.675	0.62701	0.240	0.4078	0.05556	0.04444	18
1/2	0.840	0.77843	0.320	0.5337	0.07143	0.05714	14
3/4	1.050	0.98887	0.339	0.5457	0.07143	0.05714	14
1	1.315	1.23863	0.400	0.6828	0.08696	0.06957	11.5
1 1/4	1.660	1.58338	0.420	0.7068	0.08696	0.06957	11.5
1 1/2	1.900	1.82234	0.420	0.7235	0.08696	0.06957	11.5
2	2.375	2.29627	0.436	0.7565	0.08696	0.06957	11.5
2 1/2	2.875	2.76216	0.682	1.1375	0.12500	0.10000	8
3	3.500	3.38850	0.766	1.2000	0.12500	0.10000	8
4	4.500	4.38712	0.844	1.3000	0.12500	0.10000	8
6	6.625	6.50597	0.958	1.5125	0.12500	0.10000	8

¹ Dimensiones expresadas en pulgadas.

PRESIONES DE TRABAJO (PSI)

Las presiones y temperaturas de trabajo para el uso de Conexiones de Hierro Maleable son dadas en las tablas No. 3 y No. 4.

Estas relaciones de presión-temperatura son independientes del fluido contenido y son las máximas presiones (NON-SHOCK) que pueden ser aplicadas a las temperaturas tabuladas.

Tabla No. 3. RANGOS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN DE CONEXIONES ROSCADAS DE HIERRO MALEABLE					
TEMPERATURA °F	CLASE 150 (1) PSI	CLASE 300			
		MEDIDA			
		1/4" - 1"	1 1/4" - 2"	2 1/2" - 3"	4" - 6"
-20 HASTA 150	300	2000	1500	1000	800
200	265	1785	1350	910	735
250	225	1575	1200	825	675
300	185	1360	1050	735	610
350	150 (2)	1150	900	650	545
400	-	935	750	560	485
450	-	725	600	475	420
500	-	510	450	385	360
550	-	300	300	300	300

Tabla No. 4. RANGOS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN DE TUERCA UNION		
TEMPERATURA °F	CLASE 150	CLASE 300
-20 HASTA 150	300	600
200	265	550
250	225	505
300	185	460
350	150	415
400	110	370
450	75	325
500	-	280
550	-	230

La temperatura para cada rango es la temperatura de la presión aplicada a la pared de la pieza. En términos generales, es igual a la temperatura del fluido.

Dado que pueden darse presiones internas tan altas que rompen el metal al acumularse hielo en la superficie, tanto las conexiones como las válvulas deben ser protegidas para que no se congele el fluido.

NOTAS:


1.- Los codos niples se limitan a 600 PSI.

2.- Permitido para una temperatura de servicio hasta 366° F que refleja la temperatura del vapor saturado a 150 PSI.

GALVANIZADO

Nuestros recubrimientos de zinc satisfacen la norma ASTM A 153 para el proceso de Inmersión en Caliente, el cual produce un espesor de 3.5 a 5.0 milésimas de pulgada.

Conforme a la American Hot-Dip Galvanizers Association. La siguiente gráfica muestra la vida de servicio de las conexiones en los diferentes ambientes dependiendo del espesor de la capa de Zinc.

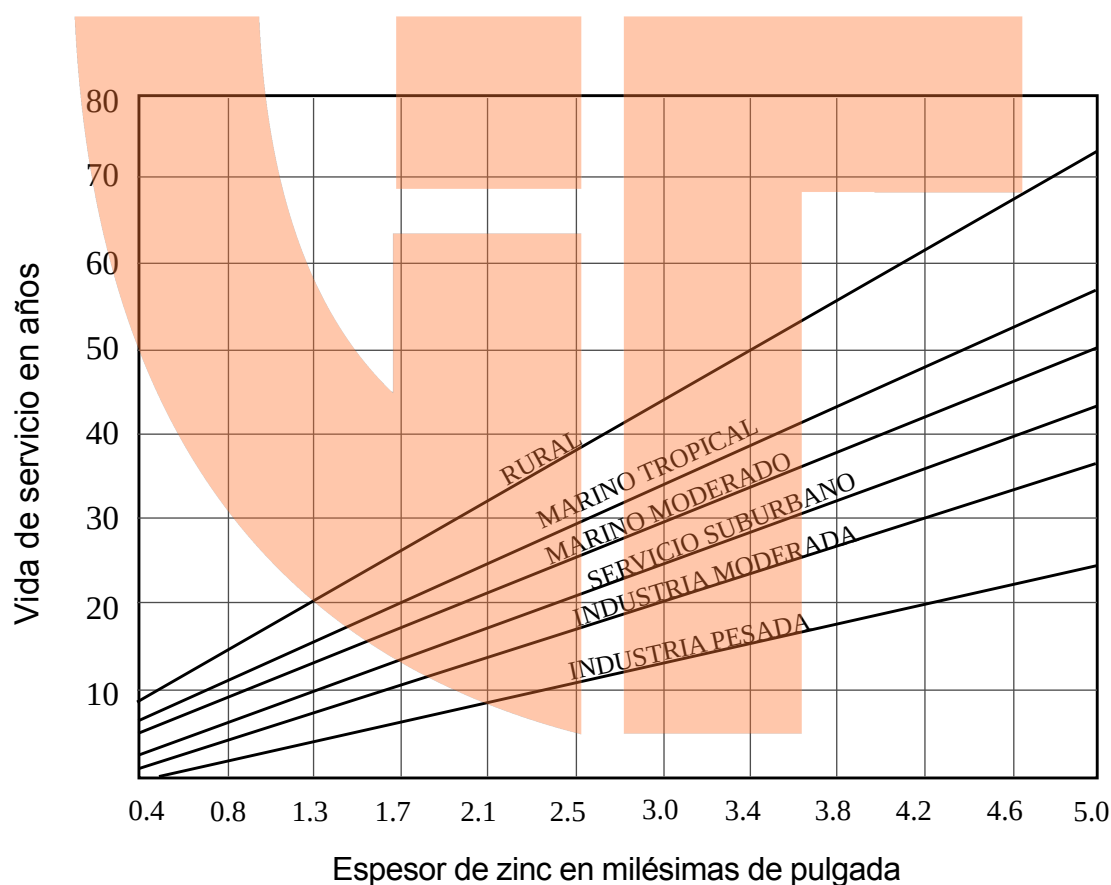

Como la duración de una capa de Zinc es directamente proporcional al espesor de la capa, cada una de las rectas graficadas arriba puede extenderse para mostrar la expectativa de vida de las capas más gruesas.




Codo de 90° REF

90° elbows, banded

150 lbs.

Hierro maleable



MEDIDA	A	B	C	D
1/8"	0.690	0.690	0.208	0.250
1/4"	0.810	0.840	0.210	0.320
3/8"	0.950	1.010	0.230	0.360
1/2"	1.120	1.200	0.250	0.430
3/4"	1.310	1.460	0.270	0.500
1"	1.500	1.770	0.300	0.580
1 1/4"	1.750	2.150	0.340	0.670
1 1/2"	1.950	2.430	0.370	0.700
2"	2.250	2.960	0.420	0.750
2 1/2"	2.700	3.590	0.480	0.920
3"	3.080	4.280	0.550	0.980
4"	3.790	5.400	0.660	1.080
6"	5.130	7.770	0.900	1.280




Codo de 45° REF


45° elbows, banded

150 lbs.

Hierro maleable



MEDIDA	A	B	C	D
1/4"	0.730	0.840	0.210	0.320
3/8"	0.800	1.010	0.230	0.360
1/2"	0.880	1.200	0.250	0.430
3/4"	0.980	1.460	0.270	0.500
1"	1.120	1.770	0.300	0.580
1 1/4"	1.290	2.150	0.340	0.670
1 1/2"	1.430	2.430	0.370	0.700
2"	1.680	2.960	0.420	0.750
2 1/2"	1.950	3.590	0.480	0.920
3"	2.170	4.280	0.550	0.980
4"	2.610	5.400	0.660	1.080




Codo niple 90°

90° street elbows

150 lbs.

Hierro maleable

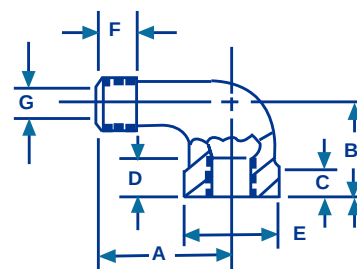

MEDIDA	A	B	C	D	E	F	G
1/4"	1.190	0.810	0.210	0.320	0.840	0.400	0.260
3/8"	1.440	0.950	0.230	0.360	1.010	0.410	0.370
1/2"	1.630	1.120	0.250	0.430	1.200	0.530	0.510
3/4"	1.890	1.310	0.270	0.500	1.460	0.550	0.690
1"	2.140	1.500	0.300	0.580	1.770	0.680	0.910
1 1/4"	2.450	1.750	0.340	0.670	2.150	0.710	1.190
1 1/2"	2.690	1.940	0.370	0.700	2.430	0.720	1.390
2"	3.260	2.250	0.420	0.750	2.960	0.760	1.790




Codo reducción de 90°

90° reducing elbows, banded

150 lbs.

Hierro maleable



MEDIDA	A	B	C	D	E	F	G	H
1/2 x 3/8"	1.040	1.030	1.200	1.010	0.430	0.360	0.250	0.230
3/4 x 1/2"	1.200	1.220	1.460	1.200	0.500	0.430	0.270	0.250
1 x 1/2"	1.260	1.360	1.770	1.200	0.580	0.430	0.300	0.250
1 x 3/4"	1.370	1.450	1.770	1.460	0.580	0.500	0.300	0.270
1 1/4 x 3/4"	1.450	1.620	2.150	1.460	0.670	0.500	0.340	0.270
1 1/4 x 1"	1.580	1.670	2.150	1.770	0.670	0.580	0.340	0.300
1 1/2 x 1"	1.650	1.800	2.430	1.770	0.700	0.580	0.370	0.300
1 1/2 x 1 1/4"	1.820	1.880	2.430	2.150	0.700	0.670	0.370	0.340
2 x 1 1/4"	1.900	2.100	2.960	2.150	0.750	0.670	0.420	0.340
2 x 1 1/2"	2.020	2.160	2.960	2.430	0.750	0.700	0.420	0.370




Codo retorno

Return bend open, banded

150 lbs.

Hierro maleable

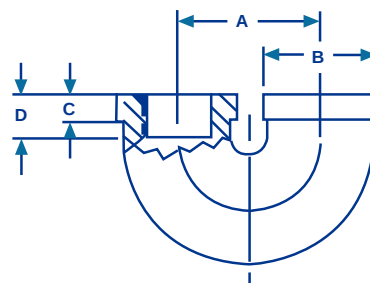

MEDIDA	A	B	C	D
1/2"	1.500	1.200	0.250	0.430
3/4"	2.000	1.460	0.270	0.500




Codo rincón

Side outlet elbows, plain

150 lbs.

Hierro maleable




MEDIDA	A	B	C
1/2"	1.10	1.000	0.43
3/4"	1.300	1.290	0.50
1"	1.500	1.520	0.58



Cople reforzado

Couplings banded

**150 lbs.
Hierro maleable**




MEDIDA	A	B	C	D
1/4"	1.060	0.840	0.210	0.320
3/8"	1.160	1.010	0.230	0.360
1/2"	1.340	1.200	0.250	0.430
3/4"	1.520	1.460	0.270	0.500
1"	1.670	1.770	0.300	0.580
1 1/4"	1.930	2.150	0.340	0.670
1 1/2"	2.180	2.430	0.370	0.700
2"	2.530	2.960	0.420	0.750
2 1/2"	2.680	3.590	0.480	0.920
3"	3.180	4.280	0.550	0.980
4"	3.690	5.400	0.660	1.080



Cruz reforzada

Crosses banded

**150 lbs.
Hierro maleable**



MEDIDA	A	B	C	D
1/2"	1.120	1.200	0.250	0.430
3/4"	1.310	1.460	0.270	0.500
1"	1.500	1.770	0.300	0.580
1 1/4"	1.750	2.150	0.340	0.670
1 1/2"	1.940	2.430	0.370	0.700
2"	2.250	2.960	0.420	0.750
2 1/2"	2.700	3.590	0.480	0.920
3"	3.080	4.280	0.550	0.980
4"	3.790	5.400	0.660	1.080




Flange de piso

Floor flanges

150 lbs.

Hierro maleable

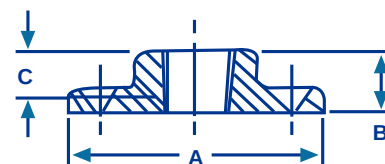


Unión flange

Companion flanges

150 lbs.

Hierro maleable



MEDIDA	A	B	C
1/2"	3.010	0.550	0.390
3/4"	3.370	0.630	0.430
1"	3.780	0.670	0.490
1 1/4"	4.190	0.750	0.510
1 1/2"	4.590	0.870	0.610
2"	5.180	0.980	0.750

MEDIDA	A	B	C
1"	4.250	0.687	0.437
1 1/4"	4.625	0.850	0.500
1 1/2"	5.000	0.875	0.562
2"	6.000	1.000	0.625
2 1/2"	7.000	1.125	0.687
3"	7.526	1.245	0.805
4"	8.975	1.370	1.005
6"	10.995	1.600	1.035





Reducción bushing

Bushings

150 lbs.

Hierro maleable

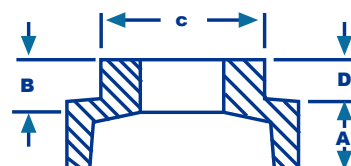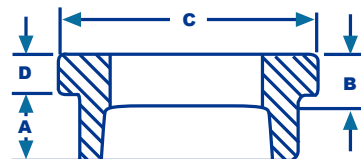

MEDIDA	A	B	C	D
3/8 x 1/8"	0.480	0.250	0.680	0.160
3/8 x 1/4"	0.480	0.400	0.680	0.160
1/2 x 1/4"	0.560	0.320	0.870	0.190
1/2 x 3/8"	0.560	0.410	0.870	0.190
3/4 x 1/4"	0.630	0.320	1.150	0.220
3/4 x 3/8"	0.630	0.360	1.150	0.220
3/4 x 1/2"	0.630	0.530	1.150	0.220
1 x 1/4"	0.750	0.320	1.120	0.300
1 x 3/8"	0.750	0.360	1.120	0.300
1 x 1/2"	0.750	0.430	1.420	0.250
1 x 3/4"	0.750	0.500	1.420	0.250
1 1/4 x 1/2"	0.800	0.430	1.340	0.340
1 1/4 x 3/4"	0.800	0.500	1.760	0.280
1 1/4 x 1"	0.800	0.580	1.760	0.280
1 1/2 x 1/2"	0.830	0.430	1.340	0.370
1 1/2 x 3/4"	0.830	0.500	1.630	0.370
1 1/2 x 1"	0.830	0.580	2.000	0.310
1 1/2 x 1 1/4"	0.830	0.710	2.000	0.310
2 x 1/2"	0.880	0.430	1.340	0.410
2 x 3/4"	0.880	0.500	1.630	0.410
2 x 1"	0.880	0.580	1.950	0.410
2 x 1 1/4"	0.880	0.670	2.480	0.340
2 x 1 1/2"	0.880	0.700	2.480	0.340
2 1/2 x 1"	1.070	0.580	1.950	0.440
2 1/2 x 1 1/4"	1.070	0.670	2.390	0.440
2 1/2 x 1 1/2"	1.070	0.700	2.680	0.440
2 1/2 x 2"	1.070	0.750	2.980	0.370
3 x 1"	1.130	0.580	1.950	0.480
3 x 1 1/4"	1.130	0.670	2.390	0.480
3 x 1 1/2"	1.130	0.700	2.680	0.480
3 x 2"	1.130	0.750	3.280	0.480
3 x 2 1/2"	1.130	0.920	3.860	0.400
4 x 1"	1.220	0.580	1.950	0.600
4 x 1 1/4"	1.220	0.67	2.390	0.600
4 x 1 1/2"	1.220	0.700	2.680	0.600
4 x 2"	1.220	0.750	3.280	0.600
4 x 2 1/2"	1.220	0.920	3.860	0.600
4 x 3"	1.220	0.980	4.620	0.500
6 x 2"	1.400	0.750	3.280	0.750
6 x 2 1/2"	1.400	0.920	3.860	0.750
6 x 3"	1.400	0.980	4.620	0.750
6 x 4"	1.400	1.080	5.790	0.750




Reducción Campana

Reducing Couplings

150 lbs.

Hierro maleable



TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G
3/8 x 1/4"	1.130	1.010	0.360	0.230	0.210	0.320	0.840
1/2 x 1/4"	1.250	1.200	0.430	0.250	0.210	0.320	0.840
1/2 x 3/8"	1.250	1.200	0.430	0.250	0.230	0.360	1.010
3/4 x 1/4"	1.440	1.460	0.500	0.270	0.210	0.320	0.840
3/4 x 3/8"	1.440	1.460	0.500	0.270	0.230	0.360	1.010
3/4 x 1/2"	1.440	1.460	0.500	0.270	0.250	0.430	1.200
1 x 1/4"	1.690	1.770	0.580	0.300	0.210	0.320	0.840
1 x 3/8"	1.690	1.770	0.580	0.300	0.230	0.360	1.010
1 x 1/2"	1.690	1.770	0.580	0.300	0.250	0.430	1.200
1 x 3/4"	1.690	1.770	0.580	0.300	0.270	0.500	1.460
1 1/4 x 1/2"	2.060	2.150	0.670	0.340	0.250	0.430	1.200
1 1/4 x 3/4"	2.060	2.150	0.670	0.340	0.270	0.500	1.460
1 1/4 x 1"	2.060	2.150	0.670	0.340	0.300	0.580	1.770
1 1/2 x 1/2"	2.310	2.430	0.700	0.370	0.250	0.430	1.200
1 1/2 x 3/4"	2.310	2.430	0.700	0.370	0.270	0.500	1.460
1 1/2 x 1"	2.310	2.430	0.700	0.370	0.300	0.580	1.770
1 1/2 x 1 1/4"	2.310	2.430	0.700	0.370	0.340	0.670	2.150
2 x 1/2"	2.810	2.960	0.750	0.420	0.250	0.430	1.200
2 x 3/4"	2.810	2.960	0.750	0.420	0.270	0.500	1.460
2 x 1"	2.810	2.960	0.750	0.420	0.300	0.580	1.770
2 x 1 1/4"	2.810	2.960	0.750	0.420	0.340	0.670	2.150
2 x 1 1/2"	2.810	2.960	0.750	0.420	0.370	0.700	2.430
2 1/2 x 1/2"	3.250	3.590	0.920	0.480	0.250	0.430	1.200
2 1/2 x 2"	3.250	3.590	0.920	0.480	0.420	0.750	2.960
3 x 2	3.690	4.280	0.980	0.550	0.420	0.750	2.960
3 x 2 1/2	3.690	4.280	0.980	0.550	0.480	0.920	3.590
4 x 3	4.380	5.400	1.080	0.660	0.550	0.980	4.280




Tapón Cachucha

Caps Banded

150 lbs.

Hierro maleable

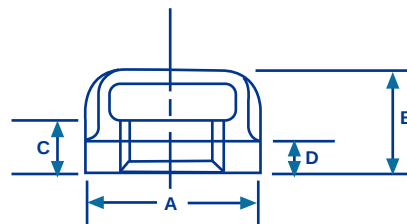



MEDIDA	A	B	C	D
3/8"	1.010	0.740	0.360	0.230
1/2"	1.200	0.870	0.430	0.250
3/4"	1.460	0.970	0.500	0.270
1"	1.770	1.160	0.580	0.300
1 1/4"	2.150	1.280	0.670	0.340
1 1/2"	2.430	1.330	0.700	0.370
2"	2.460	1.450	0.750	0.420
2 1/2"	3.590	1.700	0.920	0.480
3"	4.280	1.800	0.980	0.550
4"	5.400	2.080	1.080	0.660

CABEZA CUADRADA

CABEZA CON RANURAS

3/8" - 3"

4" - 6"



Tapón Macho

Plugs

150 lbs.

Hierro maleable




MEDIDA	A	B	C	D
3/8"	0.480	0.310	0.4375	-
1/2"	0.560	0.380	0.5625	-
3/4"	0.630	0.440	0.6250	-
1"	0.750	0.500	0.8125	-
1 1/4"	0.800	0.560	0.9375	-
1 1/2"	0.830	0.620	1.1250	-
2"	0.880	0.680	1.3125	-
2 1/2"	1.070	0.740	1.5000	-
3"	1.130	0.800	1.6875	-
4"	1.220	1.000	-	0.880
6"	1.400	1.250	-	1.250



Tee Reforzada

Tees Banded

150 lbs.
Hierro maleable




MEDIDA	A	B	C	D
1/4"	0.810	0.320	0.210	0.840
3/8"	0.950	0.360	0.230	1.010
1/2"	1.120	0.430	0.250	1.200
3/4"	1.310	0.500	0.270	1.460
1"	1.500	0.580	0.300	1.770
1 1/4"	1.750	0.670	0.340	2.150
1 1/2"	1.950	0.700	0.370	2.430
2"	2.250	0.750	0.420	2.960
2 1/2"	2.700	0.920	0.480	3.590
3"	3.080	0.980	0.550	4.280
4"	3.790	1.080	0.660	5.400
6"	5.130	1.280	0.900	7.770



Tee Rincón

Side outlet tees, plain

150 lbs.
Hierro maleable



MEDIDA	A	B	C
1/2"	1.10	1.140	0.430
3/4"	1.300	1.390	0.500
1"	1.500	1.705	0.580




Tee Reducción


Reducing tees, banded

150 lbs.

Hierro maleable



TAMAÑO	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	D1	D2
3/4 x 1/2"	1.200	1.200	1.220	0.500	0.430	0.270	0.250	1.460	1.200
1 x 3/4"	1.370	1.370	1.450	0.580	0.500	0.300	0.270	1.770	1.460
1 x 1/2"	1.260	1.260	1.360	0.580	0.430	0.300	0.250	1.770	1.200
1 1/2 x 1"	1.650	1.650	1.800	0.700	0.580	0.370	0.300	2.430	1.770
2 x 1/2"	1.500	1.500	1.870	0.750	0.430	0.480	0.250	2.960	1.200
2 x 1 1/2"	2.020	2.020	2.160	0.750	0.700	0.480	0.370	2.960	2.430




Tuerca Presión

Locknuts

150 lbs.

Hierro maleable

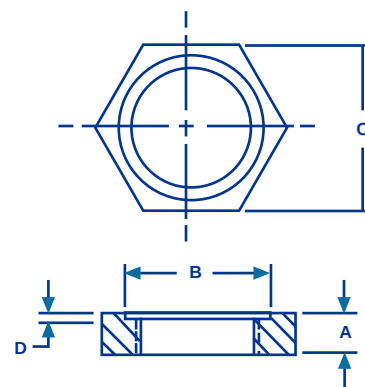

MEDIDA	A	B	C	D
1/2"	0.310	0.970	0.180	0.060
3/4"	0.340	1.230	1.430	0.060
1"	0.380	1.500	1.750	0.060
1 1/4"	0.420	1.860	2.100	0.060
1 1/2"	0.470	2.120	2.350	0.060
2"	0.530	2.630	2.880	0.090




Tuerca Unión

Unions, brass to iron seat

150 lbs.

Hierro maleable



MEDIDA	A	B	C
1/4"	1.290	1.440	0.560
3/8"	1.440	1.610	0.630
1/2"	1.760	1.790	0.700
3/4"	1.960	2.020	0.712
1"	2.160	2.120	0.780
1 1/4"	2.750	2.260	0.860
1 1/2"	2.990	2.440	0.880
2"	3.620	2.750	1.000
2 1/2"	4.540	3.260	1.200
3"	5.060	3.530	1.220
4"	6.080	3.950	1.430




Y Griega

Y branches, banded

150 lbs.

Hierro maleable

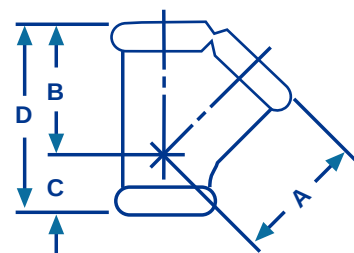

MEDIDA	A	B	C	D
1/2"	1.710	1.710	0.610	2.320
3/4"	2.050	2.050	0.720	2.770
1"	2.430	2.430	0.850	3.280
1 1/4"	2.920	2.920	1.020	3.940
1 1/2"	3.280	3.280	1.100	4.380
2"	3.930	3.930	1.240	5.170
2 1/2"	4.730	4.730	1.520	6.250
3"	5.550	5.550	1.710	7.260
4"	6.970	6.970	2.010	8.980




Cople Liso

Coupling, plain

150 lbs.

Hierro maleable




MEDIDA	A	B	C
3/8"	1.160	0.360	0.870
1/2"	1.340	0.430	1.050
3/4"	1.520	0.500	1.318
1"	1.670	0.580	1.605
1 1/4"	1.930	0.670	1.950
1 1/2"	2.150	0.700	2.375
2"	2.530	0.750	2.575
2 1/2"	2.880	0.920	3.320
3"	3.180	0.980	3.950
4"	3.690	1.080	5.080



Codo de 90° REF

90° elbows, banded

**300 lbs.
Hierro maleable**




MEDIDAS	A	B	C	D	E
3/8"	1.060	1.120	0.440	0.470	0.150
1/2"	1.250	1.340	0.500	0.570	0.160
3/4"	1.440	1.630	0.560	0.640	0.180
1"	1.630	1.950	0.620	0.750	0.200
1 1/4"	1.940	2.390	0.690	0.840	0.220
1 1/2"	2.130	2.680	0.750	0.870	0.240
2"	2.500	3.280	0.840	1.000	0.260
2 1/2"	2.940	3.860	0.940	1.170	0.310
3"	3.380	4.620	1.000	1.230	0.350
4"	4.442	5.955	1.181	1.425	0.460



Codo de 45° REF

45° elbows, banded

**300 lbs.
Hierro maleable**



MEDIDAS	A	B	C	D	E
1/2"	1.000	1.340	0.500	0.570	0.16
3/4"	1.130	1.630	0.560	0.640	0.18
1"	1.310	1.950	0.620	0.750	0.20
1 1/4"	1.500	2.390	0.690	0.840	0.22
1 1/2"	1.690	2.680	0.750	0.870	0.24
2"	2.000	3.280	0.840	1.000	0.26




Cople Reforzado

Couplings banded

300 lbs.

Hierro maleable



MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2"	1.870	1.340	0.500	0.570	0.16
3/4"	2.120	1.630	0.560	0.640	0.18
1"	2.370	1.950	0.620	0.750	0.20
1 1/4"	2.870	2.390	0.690	0.870	0.22
1 1/2"	2.870	2.680	0.750	0.870	0.24
2"	3.620	3.280	0.840	1.000	0.26




Tapón Cachucha

Caps Banded

300 lbs.

Hierro maleable

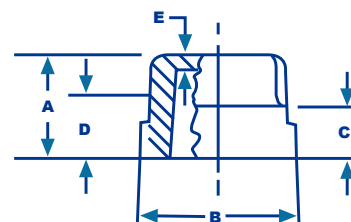

MEDIDA	A	B	C	D	E
1/2"	0.980	1.340	0.500	0.570	0.16
3/4"	1.080	1.630	0.560	0.640	0.18
1"	1.260	1.950	0.620	0.750	0.20
1 1/4"	1.380	2.390	0.690	0.840	0.22
1 1/2"	1.430	2.680	0.750	0.870	0.24
2"	1.680	3.280	0.840	1.000	0.26




Tee Reforzada

Tees Banded

300 lbs.

Hierro maleable



MEDIDA	A	B	C	D	E
3/8"	1.060	1.120	0.440	0.470	0.150
1/2"	1.250	1.340	0.500	0.570	0.160
3/4"	1.440	1.630	0.560	0.640	0.180
1"	1.630	1.950	0.620	0.750	0.200
1 1/4"	1.940	2.390	0.690	0.840	0.220
1 1/2"	2.130	2.680	0.750	0.870	0.240
2"	2.500	3.280	0.840	1.000	0.260
2 1/2"	2.940	3.860	0.940	1.170	0.310
3"	3.380	4.620	1.000	1.230	0.350
4"	4.600	5.930	1.110	1.300	0.460




Tuerca Unión

Unions, brass to iron seat

300 lbs.

Hierro maleable



MEDIDA	A	B
1/2"	1.810	1.760
3/4"	2.120	2.150
1"	2.310	2.480
1 1/4"	2.660	3.020
1 1/2"	2.850	3.280
2"	3.230	3.960



Valvulas Industriales de Toluca S.A. de C.V.

Av. Emiliano Zapata, Esquina Altamiranos S/N,

Col. Emiliano Zapata, C.P. 52000,

Lerma Estado de México, Tel. (728) 284 7200

Fax (728) 282 2226 Nextel Ventas 52*107-42*76

vitventas@vitsa.com.mx

www.vitsa.com.mx